


## KONWERTER KOMUNIKACYJNY RS485/USB CMC-001


- ❑ Konwersja sygnału RS-485/USB
- ❑ Protokół Shinko lub MODBUS
- ❑ Możliwość podłączenia max. 31 urządzeń

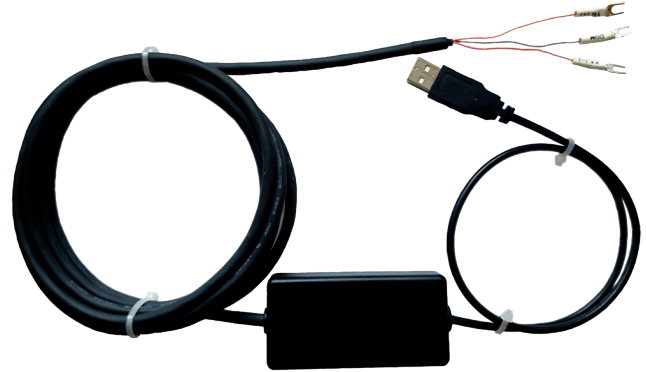

### Dane techniczne

Standard USB	USB 2.0
Prędkość	9600, 19200, 38400bps
Złącza komunikacyjne	<b>Po stronie komputera PC:</b> Wtyczka USB (typ A) <b>Po stronie regulatora RS485:</b> Końcówki kablowe typu Y (pod śrubę M3) Tulejkowe końcówki kablowe Wtyk modularny RJ12/RJ25 (6P6C)
System operacyjny	Windows XP/Vista/7
Materiał obudowy	ABS w czarnym kolorze
Długość kabla	3m
Zasilanie	5VDC (dostarczane z portu USB komputera PC)
Temp. otoczenia	0...50°C (bez oblodzenia)
Wilgotność otocz.	35...85%RH (bez kondensacji)

### Wymiary

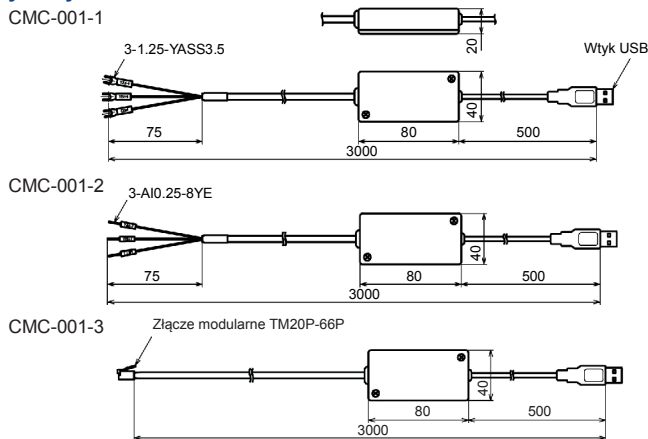

### Sposób zamawiania

- Konwerter komunikacyjny CMC-001-1 (końcówkami typu Y).
- Konwerter komunikacyjny CMC-001-2 (końcówkami tulejkowymi).
- Konwerter komunikacyjny CMC-001-3 (ze złączem modularnym RJ12).

### Przykłady podłączenia

