


Kompletny panel montażowy z miniaturowymi gniazdami termoparowymi PAM

- Temperatura pracy: do 200°C
- Max. średnica przewodów: 0,002...0,6mm
- Współpraca z gniazdami panelowymi PSI
- Wysokiej jakości panel wykonany z aluminium
- Oznaczenie numeru obwodu na panelu
- Śruby i uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej i mosiądzu niklowanego
- Łatwe podłączanie przewodów
- Solidna konstrukcja
- Ilość gniazd: 1 do 24

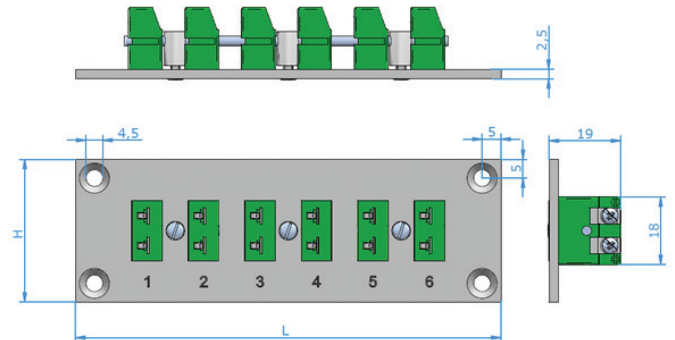

Opis

Ilość obwodów	Ilość rzędów	Wymiary panelu (LxH mm)	Wymiary otworu montażowego (mm)
1	1	38x38	∅23
2	1	53x38	30x22
3	1	76x38	53x22
4	1	83x38	60x22
5	1	98x38	75x22
6	1	113x38	90x22
8	1	143x38	120x22
12	1	203x38	180x22
18	1	293x38	270x22
24	2	203x76	180x60

Sposób zamawiania

Przy zamówieniu należy podać kod panelu, ilość obwodów pomiarowych, typ termopary i kod koloru Wg normy.

Kod zamawiania

Kompletny panel montażowy: PAM-x-yz

- x - ilość obwodów pomiarowych (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 24)
- k - typ termopary (E, J, K, N, T, U, R/S, C, B)
- z - kod koloru Wg. normy (I = IEC, A = ANSI, D = DIN, J = JIS)

Przykład zamawiania

Kompletny panel montażowy typu PAM dla 12 obwodów pomiarowych, termopary typu K i kolorze Wg. normy IEC: **PAM-12-KI**