Hydrauliczne i pneumatyczne filtry do układów kalibracji ciśnienia ADT100--FLT-1K i ADT100-FLT-10K

- Zakres pracy dla filtra pneumatycznego: -1,0...70bar
- Zakres pracy dla filtra hydraulicznego: -1,0...700bar
- Łatwe w obsłudze
- Dostępne przyłącza: 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BSP lub M20x1,5

Opis

ADT100-FLT-1K jest filtrem pneumatycznym z pułapką dla cieczy do stosowania w zakresie -1,0 do 70bar. Filtr ten jest idealny do pneumatycznych układów pomiarowych lub kalibracji ciśnienia i zawiera łatwy w użyciu zawór spustowy do usuwania zabrudzeń, wilgoci i zanieczyszczeń. Do zastosowań hydraulicznych można zastosować filtr hydrauliczny ADT100-FLT-10K o ciśnieniu stosowania do 700 bar. Gęstość filtra powoduje zatrzymywanie zanieczyszczeń o wielkości 0,07mm w filtrze, który jest łatwy do czyszczenia i konserwacji. Każdy filtr jest dostępny z różnymi połączeniami ciśnieniowymi, zaprojektowanymi w celu zaspokojenia potrzeb najczęstszych aplikacji

Filtr pneumatyczne ADT100-FLT-1K (do ciśnienia 70bar)

Zakres ciśnienia	-1...70bar
Gęstość filtra	0.04mm
Temperatura pracy	-10...50°C
Bezpieczne ciśnienie	<83bar
Wymiary	∅30x127mm
Przyłącze procesowe	1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BSP lub M20x1,5
Temperatura przechowywania	-20...70°C
Materiał	304SS

Filtr hydrauliczny ADT100-FLT-10K (do ciśnienia 700bar)

Zakres ciśnienia	-1...700bar
Gęstość filtra	0.07mm
Temperatura pracy	-10...50°C
Bezpieczne ciśnienie	<827bar
Wymiary	22x25x100mm
Przyłącze procesowe	1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BSP lub M20x1,5
Temperatura przechowywania	-20...70°C
Materiał	304SS

Sposób zamawiania

ADT100-		-	
Zakres	600		Do 70bar (pneumatyczny)
	10K		Do 700bar (hydrauliczny)
Przyłącza procesowe		N	Gwint zewn. 1/4NPT i wewn. 1/4NPT
		N2	Gwint zewn. 1/2NPT i wewn. 1/2NPT
		B	Gwint zewn. 1/4BSP i wewn. 1/4BSP
		B2	Gwint zewn. 1/2BSP i wewn. 1/2BSP
		M	Gwint zewn. M20x1,5 i wewn. M20x1,5

Budowa

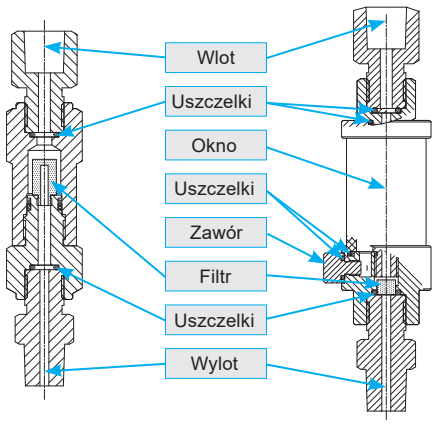

ADT100-FLT-10K ADT100-FLT-1K